

접 수 번 호 : 26-003046-01-1
(Receipt No.)



안전확인신고 증명서

Confirmation Letter of Declaration

신 고 번 호 : ZU10454-26002
(Application No.)

신 고 회 사 명 : SuZhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.
(Applicant)

주 소 : No.269, ChangPing Road, Huangdai Town, Xiangcheng District,
(Address) Suzhou, China

제 품 명 : 컴퓨터용 전원공급장치(Switching Power Supply)
(Product)

기 본 모 델 명 : XDR-960-48
(Basic Model)

파 생 모 델 명 : See the attachment 2
(Series Model)

정격/안전기준상의 모델구분 : Input: 100-277 Vac, 12 A, 50/60 Hz ;
(Rating) Output: 48 Vdc, 20 A; Vo Adj.: 48-55 Vdc, Max. 960 W

안 전 기 준 : KC62368-1(2025-10)
(Standard)

본 확인신고는 제 조 국 명 : 중국
제조업자 명 : SuZhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.
제조공장의 주소 : No.269, ChangPing Road, Huangdai Town, Xiangcheng District, Suzhou, China
의 제품에만 해당함

「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제28조제1항, 같은 조 제3항, 제29조제2항 또는 제34조제2항에 따라 안전확인신고 증명서를 발급합니다.

We issue this Confirmation Letter of Declaration of the Safety Confirmation for the above appliance in accordance with the Article 28(1), 28(3), 29(2) or 34(2) of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.

2026 년 02 월 02 일
Year month day

한국산업기술시험원장
KOREA TESTING LABORATORY



* 이 신고증명서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 제품의 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

첨부서류 1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components)(전기용품에 한정한다)
2. 기본모델·파생모델의 내용(Description of the basic and series model)
3. 안전확인신고 내용의 변경 현황(Revisions Status)

안전인증 및 안전확인을 받은 자의 유의사항

Notification for recipient(license holder) of Safety Certification and Confirmation Letter of Declaration

1. 본 인증서 또는 신고증명서는 기재된 제조공장에서 생산된 제품으로서 적용된 안전기준에 적합한 경우에 한하여 유효합니다. (This certificate or confirmation letter of declaration is valid only when the product meets the applied safety standard(s) and is manufactured from the manufacturing factory that appears on this certificate.)
2. 안전인증 또는 안전확인 마크는 본래의 의미와 다르게 사용자가 오해를 일으킬 수 있는 방법으로 광고, 카탈로그 등에 사용하면 인증정지 또는 취소의 사유가 됩니다. (Termination or cancellation of the certification may occur if the actual meaning of this safety certification mark (KC-mark) or Confirmation Letter of Declaration mark(KC-mark) is misled to the public by false advertisement on an overstated catalog of the product.)
3. 다음과 같은 사유가 발생할 경우에는 사유가 발생한 날로부터 15일 이내에 안전인증기관에 안전인증 또는 안전확인 변경 신청을 하여 안전인증서 또는 안전확인신고 증명서를 재교부 받아야 합니다. (In case of the following events, this safety certificate or Confirmation Letter of Declaration shall be reapplied within 15 days from the events and reissued for revision.)
 - 1) 제조업자, 수입업자, 주소 등 인증서 기재내용의 변경 (Revision in contents of the certificate such as factory name, importer, factory address, etc)
 - 2) 파생모델의 추가, 변경 또는 삭제 (Adds, changes, or removals of derivative(minor series) model)
 - 3) 안전관리부품의 변경 또는 추가 (Adds or changes in critical components list)
 - 4) 인증서 또는 신고증명서의 분실 또는 훼손 (Losses or damages to this certificate or confirmation letter of declaration)
4. 안전인증 또는 안전확인을 받은 자는 다음 사항을 이행하여야 합니다. (The recipient(license holder) of safety certificate(KC-mark) or confirmation letter of declaration shall comply with the followings.)
 - 1) 안전인증표시 등 인증요건의 유지 관리 (Maintaining and managing the marking of safety certification and other certification requirements)
 - ※ 안전인증을 받기 이전 또는 정지, 취소된 이후 생산된 제품에 안전 표시를 하면 법에 의거 처벌을 받게 됨 (It will be punished by the Act if the certification mark is used before the issue(or after suspension or cancellation) of the certification)
 - 2) 자체검사의 실시 및 그 기록관리 (Self Product Verification and record keeping)
 - ※ 안전인증을 받은 자는 제품검사를 철저히 실시하여 제품의 품질이 안전기준에 미달되지 않도록 유의 (Recipients(license holder) of the safety certification (KC-mark) shall conduct products inspection strictly for products to comply with the safety standard.)
5. 안전인증을 받은 자는 전기용품 및 생활용품 안전관리법 제7조 1항 및 동법 시행령 제9조에 의거 2년에 1회 정기검사를 받아야 합니다. (Recipients(license holder) of the safety certification (KC-mark) shall receive routine(regular) factory inspection once every two years according to the Electrical Appliances and Consumer products Safety Control Act article 7(1) and article 9 of Enforcement decree of the same Act.)

(연락처: 인증융합센터, Tel 055-791-3400, 3401)
(Contact point: Certification Evaluation Center Tel: +82 55 791 3400, 3401)

□ 첨부 1 : 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록
List of Critical Components

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
Printed Wiring Board	CHANGZHOU AOHONG ELECTONICS CO LTDRC1	AOH-2	min. V-1, min. 130 °C	UL
(Alternate)	Interchangeable	Interchangeable	Min. V-1, 130 °C	UL
Input and output Terminal Block (TB1, TB2)	Dinkle Enterprise Co., Ltd.	EPK635VN	35 A, 600 V, 105 °C	VDE
(Alternate)	SWITCHLAB INC	MPX410H-750	36 A, 600 V, 115 °C	TUV SUD
(Alternate)	SWITCHLAB INC	MPX332H-750	30 A, 600 V, 110 °C	TUV SUD
(Alternate)	DEGSON TECHNOLOGY CO., LTD.	DG637-6.35	30 A, 600 V, 120 °C	VDE
(Alternate)	SWITCHLAB INC	MH140-635	35 A, 600 V, 115 °C	TUV SUD
Fuse (FS1)	Xiamen Set Electronics Co.,Ltd	SCF520P	F20 A, 300 Vac	TUV
(Alternate)	HOLLYLAND CO LTD	5HF(P)	F20 A, 300 Vac	TUV
(Alternate)	CONQUER ELECTRONICS CO., LTD	UBF-A	F20 A, 420 Vac	TUV
(Alternate)	SUZHOU WALTER ELECTRONIC CO LTD	FHP	F20 A, 420 Vac	TUV
Relay (RY1, RY2)	Xiamen Hongfa Electroacoustic Co., Ltd.	HF32FV-G/12-HSLTF, HF32FV-G/12-HSTF	10 A, 277 VAC, 105 °C	VDE
(Alternate)	HSIN DA PRECISION CO LTD	133H-1A-12D, 133-1A-12D	12 V, 10 A, 277 VAC, 105 °C	TUV
X Capacitor (C1, C2) (Optional)	Kemet Electronics Italia Srl	R52	Max. 2.2 µF min. 310 Vac. Min. 110 °C Class X2.	ENEC
(Alternate)	Liow Gu Electronics Industry Co., Ltd	GS-L	Max. 2.2 µF min. 310 Vac. Min. 110 °C Class X2.	ENEC

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
(Alternate)	Hua Jung Components Co Ltd	MKP	Max. 2.2 μ F min. 310 Vac. min. 110 °C Class X2.	ENEC
(Alternate)	Carli Electronics, Co., Ltd.	MPX	Max. 2.2 μ F min. 310 Vac. Min. 110 °C Class X2.	VDE
(Alternate)	Joey Electronics (Dong Guan) Co., Ltd.	MPX	Max. 2.2 μ F min. 310 Vac. Min. 110 °C Class X2.	VDE
(Alternate)	CHIEFCON ELECTRONICS CO LTD	CKX	Max. 2.2 μ F min. 310 Vac. Min. 110 °C Class X2.	ENEC
(Alternate)	SHANTOU HIGH-NEW TECHNOLOGY DEVELOPMNT ZONE SONGTIAN ENTERPRISE CO LTD	MPX	Max. 2.2 μ F min. 310 Vac. Min. 110 °C Class X2.	VDE
(Alternate)	NISTRONICS (JIANGXI) CO LTD	MPR	Max. 2.2 μ F min. 310 Vac. Min. 110 °C Class X2.	VDE
Y-Capacitors (C3, C4, C9) (Optional)	Sichuan Teruixiang Technology International Co Ltd	TRX	max. 1000 pF min. 400 V, min. 125 °C, class Y1	ENEC
(Alternate)	ANSHAN KEIFAT ELECTRONIC CERAMIC TECHNICAL CO LTD	CT7	max. 1000 pF min. 400 V, min. 125 °C, class Y1	VDE
(Alternate)	XIAMEN WANMING ELECTRONICS CO LTD	CK	max. 1000 pF min. 400 V, min. 125 °C, class Y1	VDE
Y-Capacitor (C22, C23, C30) (Optional)	TDK Corporation	CD	Max. 4700 pF, min. 400 V, min. 125 °C, class Y1	VDE
(Alternate)	Walsin Technology Corp.	AH	Max. 4700 pF, min. 400 V, min. 125 °C, class Y1	VDE

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
(Alternate)	Walsin Technology Corp.	AS	Max. 4700 pF, min. 500 V, min. 125 °C, class Y1	VDE
(Alternate)	Xiamen Wanming Electronics Co., Ltd.	HJ	Max. 4700 pF, min. 400 V, min. 125 °C, class Y1	VDE
(Alternate)	Huiwan	AR	Max. 4700 pF, min. 400 V, min. 125 °C, class Y1	VDE
(Alternate)	VISHAY Electronic GmbH	VY1	Max. 4700 pF, min. 500 V, min. 125 °C, class Y1	VDE
Bridge Capacitors (C31, C32) (Optional)	TDK Corporation	CD	Max. 2200 pF, min. 400 V, min. 125 °C, class Y1	VDE
(Alternate)	Walsin Technology Corp.	AH	Max. 2200 pF, min. 400 V, min. 125 °C, class Y1	VDE
(Alternate)	Walsin Technology Corp.	AS	Max. 2200 pF, min. 500 V, min. 125 °C, class Y1	VDE
(Alternate)	Xiamen Wanming Electronics Co., Ltd.	HJ	Max. 2200 pF, min. 400 V, min. 125 °C, class Y1	VDE
(Alternate)	Huiwan	AR	Max. 2200 pF, min. 400 V, min. 125 °C, class Y1	VDE
(Alternate)	VISHAY Electronic GmbH	VY1	Max. 2200 pF, min. 500 V, min. 125 °C, class Y1	VDE
Photo Coupler (U3, U4, U7, U10, U405)	VISHAY SEMICONDUCTOR GMBH	TCLT1008	Dti ≥ 0.4 mm Int., dcr=8.0 mm Ext. dcr ≥ 8.0 mm, thermal cycling test, 110 °C, Vina/Vinb ≥ 6000 Vp	VDE

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
(Alternate)	Lite-on Technology Corp	LTV-1008	Dti ≥ 0.4 mm Int., dcr=8.0 mm Ext. dcr ≥ 8.0 mm, thermal cycling test, 115 °C Vina/Vinb ≥ 8000 Vp	VDE
(Alternate)	Ct Microelectronics Far East Ltd	CT1018(V)(T)-W	Dti ≥ 0.4 mm Int., dcr ≥ 8.0 mm Ext. dcr ≥ 8.2 mm 125 °C Vina/Vinb ≥ 6000 Vp	VDE
Varistors (ZNR1) (Optional)	Thinking Electronic Industrial Co Ltd	TVR14561-M	Min. 350 Vac, min. 560 Vdc, 125 °C	VDE
(Alternate)	Guangdong Huiwan Electronics, Technology Co., Ltd.	V-561K-14D(E)H	Min. 350 Vac, min. 560 Vdc, 125 °C	VDE
(Alternate)	Joyin Co Ltd	JVT14N561K	Min. 350 Vac, min. 560 Vdc, 125 °C	VDE
(Alternate)	Joyin Co Ltd	JVT14S561K	Min. 350 Vac, min. 560 Vdc, 125 °C	VDE
Transformer (T1)	MEAN WELL Enterprise Co., Ltd.	TF-8075 for XDR-960-24ZZZZ TF-8076 for XDR-960-36ZZZZ TF-8077 for XDR-960-48ZZZZ	Class F	Tested with appliance
Transformer (T2)	MEAN WELL Enterprise Co., Ltd.	TF-8079	Class F	Tested with appliance
Line Choke (LF1) (Optional)	MEAN WELL Enterprises Co., Ltd.	TR-5296	min. 155 °C	Tested with appliance
Line Choke (LF2, LF3) (Optional)	MEAN WELL Enterprises Co., Ltd.	TR-5297	min. 155 °C	Tested with appliance
Choke (L5, L6) (Optional)	MEAN WELL Enterprises Co., Ltd.	TR-5298	min. 155 °C	Tested with appliance
Choke (L1, L2) (Optional)	MEAN WELL Enterprises Co., Ltd.	TF-8078	min. 155 °C	Tested with appliance
Choke (L7) (Optional)	MEAN WELL Enterprises Co., Ltd.	TF8080, TF8080A	min. 155 °C	Tested with appliance

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
Choke (T3, T4) (Optional)	MEAN WELL Enterprises Co., Ltd.	TR-5295	min. 155 °C	Tested with appliance
Bleeder Resistor (R1, R2, R3, R4, R6, R7, R9, R12)	Interchangeable	Interchangeable	Each Max. 330 kΩ min. 1/4 W	Tested with appliance

유의사항 (Attention) :

1. 안전관리부품은 전기적인 안전에 직접적인 영향을 주는 부품으로서 안전인증기관이 정기공장검사 시 확인 관리 하는 사항입니다. 따라서 상기목록에 기재된 사항을 변경하거나 또는 복수등재를 원하시는 경우는 안전인증기관에 인증변경신청을 하여야 합니다.

As the "Critical components" are parts in directly related with safety, these components shall be checked during a factory inspection by the certification body. In case of applying multiple listing or changing the items above, the certification revision shall be applied.

2. 인증변경신청 없이 임의로 변경하는 경우는, 전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙 제 21 조제 1 항 또는 제 38 조제 1 항 규정에 의한 안전인증 취소 혹은 안전확인신고 효력상실 사유가 됨을 유의하시기 바랍니다.

The Safety Certification will be cancelled under the Article 21(1), 38(1) of the Enforcement Rule of the Electrical appliances and Consumer Products Safety Control Act if the contents of the Certification is altered without our authorization.

FP511-04-02

□ 첨부 2 : 기본모델 · 파생모델의 내용
Description of the basic and series model

파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
XDR-960-48PI	It is identical to basic model except for model designation.
XDR-960-48LA	It is identical to basic model except for model designation.
XDR-960-24	It is identical to basic model except for model designation, output ratings, turns of secondary windings for Transformer (T1). (Output: 24 Vdc, 40 A; Vo Adj.: 24-29 Vdc, Max. 960 W)
XDR-960-24PI	It is identical to basic model except for model designation, output ratings, turns of secondary windings for Transformer (T1). (Output: 24 Vdc, 40 A; Vo Adj.: 24-29 Vdc, Max. 960 W)
XDR-960-24LA	It is identical to basic model except for model designation, output ratings, turns of secondary windings for Transformer (T1). (Output: 24 Vdc, 40 A; Vo Adj.: 24-29 Vdc, Max. 960 W)
XDR-960-36	It is identical to basic model except for model designation, output ratings, turns of secondary windings for Transformer (T1). (Output: 36 Vdc, 26.6 A; Vo Adj.: 36-42 Vdc, Max. 957.6 W)
XDR-960-36PI	It is identical to basic model except for model designation, output ratings, turns of secondary windings for Transformer (T1). (Output: 36 Vdc, 26.6 A; Vo Adj.: 36-42 Vdc, Max. 957.6 W)
XDR-960-36LA	It is identical to basic model except for model designation, output ratings, turns of secondary windings for Transformer (T1). (Output: 36 Vdc, 26.6 A; Vo Adj.: 36-42 Vdc, Max. 957.6 W)

제품특기사항 및 시험조건
Remarks & Test conditions

1. MoU NCB Review Report based on: 26-003046-01-2
 - CB Certificate Ref. No.: JPTUV-181768 (TÜV Rheinland Japan Ltd.)
 - CB Test Report No.: CN25VGQA 001 (TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.)

2. Product Description:
 - Insulation Class: Class I
 - Protection against Ingress of water: IP20
 - Mass of Equipment: Approx. 1.964 kg

- * Factory(ies) information
 - MEAN WELL (Guangzhou) Electronics Co.,Ltd.
No.11 Jingu South Road, Huadu District, Guangzhou 510890, Guangdong, China
 - MEAN WELL ENTERPRISES CO., LTD.
No. 28 Wuquan 3rd Road, Wugu District, New Taipei City 248, Taiwan (R.O.C.)
 - Yongden Technology Corporation
345 MacArthur HighWay, Tabang, Guiguinto, Bulacan 3015, Philippines
 - MEAN WELL INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
9C, Peenya industrial area, Chokkasandra, 2ND PHASE, PEENYA,
Beng aluru (Bangalore) Urban, Karnataka, 560058, India

본 제품의 검토내용에 관하여 문의하실 사항이 있으시면 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다.
검토담당자 / 연락처 : 인증사업본부 인증융합센터 장 재용 / 055-791-3305

If you have any question on product review, please contact the person below :
Job holder: Certification Business Division, Certification Convergence Center, J.Y.Jang / +82 55 791 3305

FP511-05-01



첨부 3 : 안전확인신고 내용의 변경 현황
Revisions Status

변경발급 내용
Contents of Certificate Revisions

Not applicable

FP511-06-01

첨부 : 제품사진
Photographs

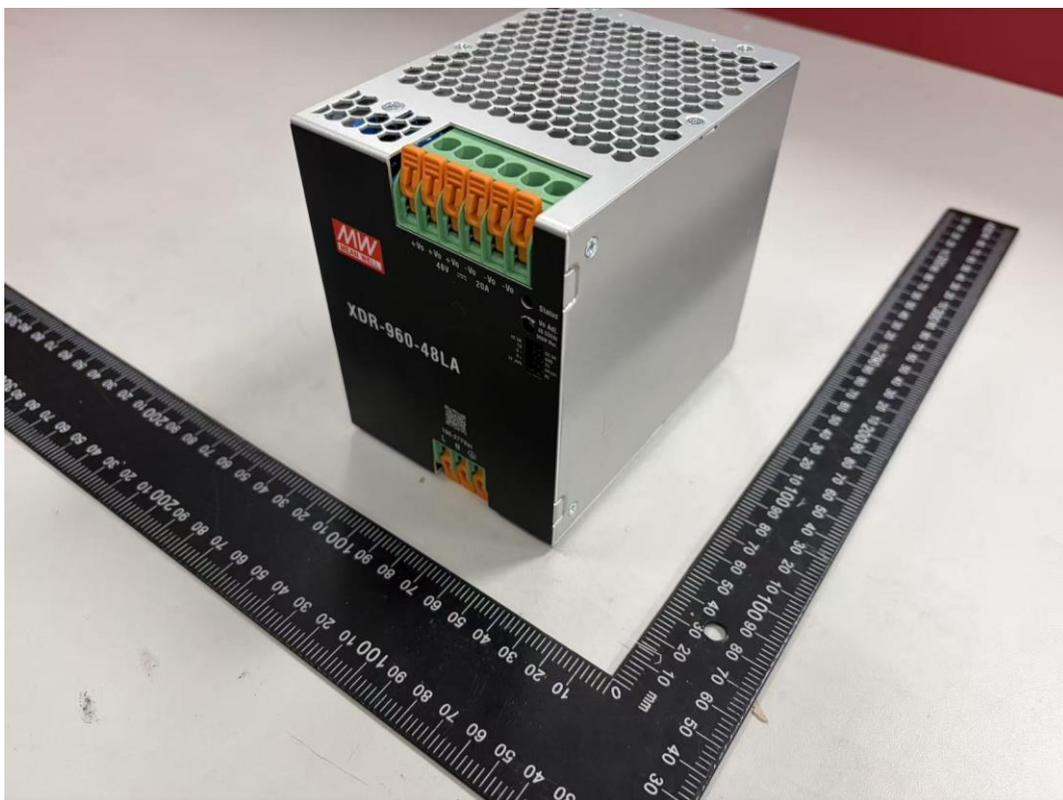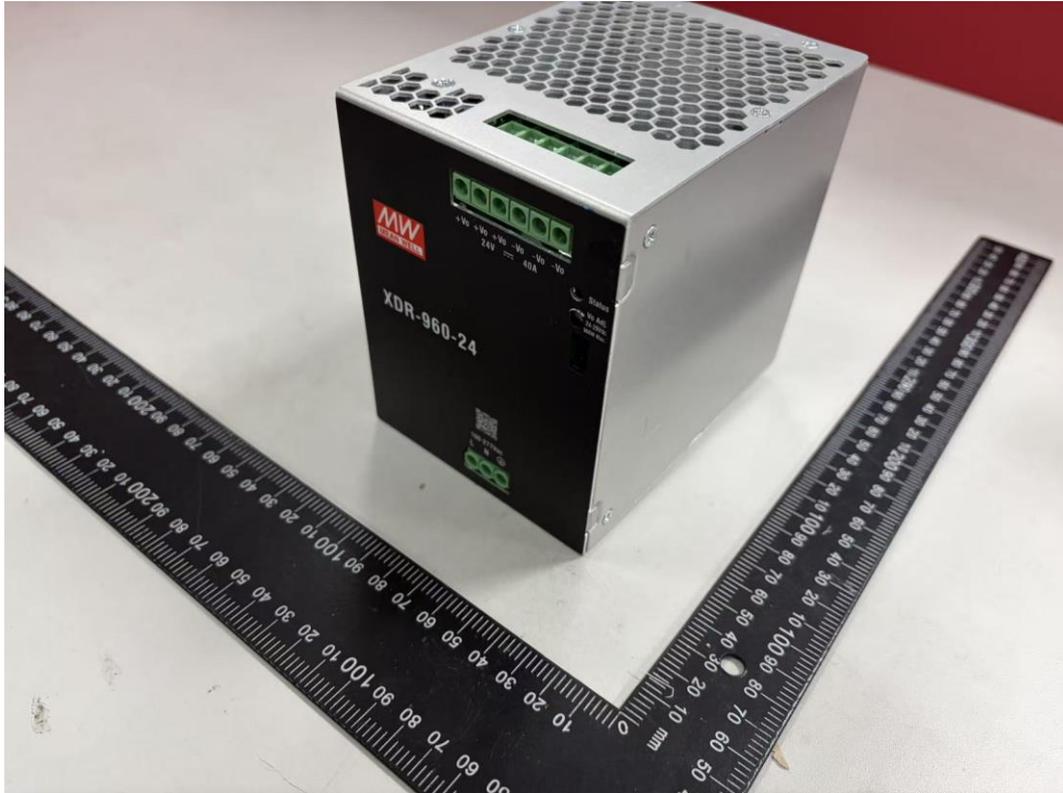

첨부 : 제품사진
Photographs

